



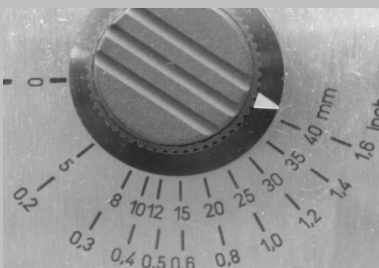


Montagevorrichtung Standardeinheiten

Assembly Unit
Standard Units

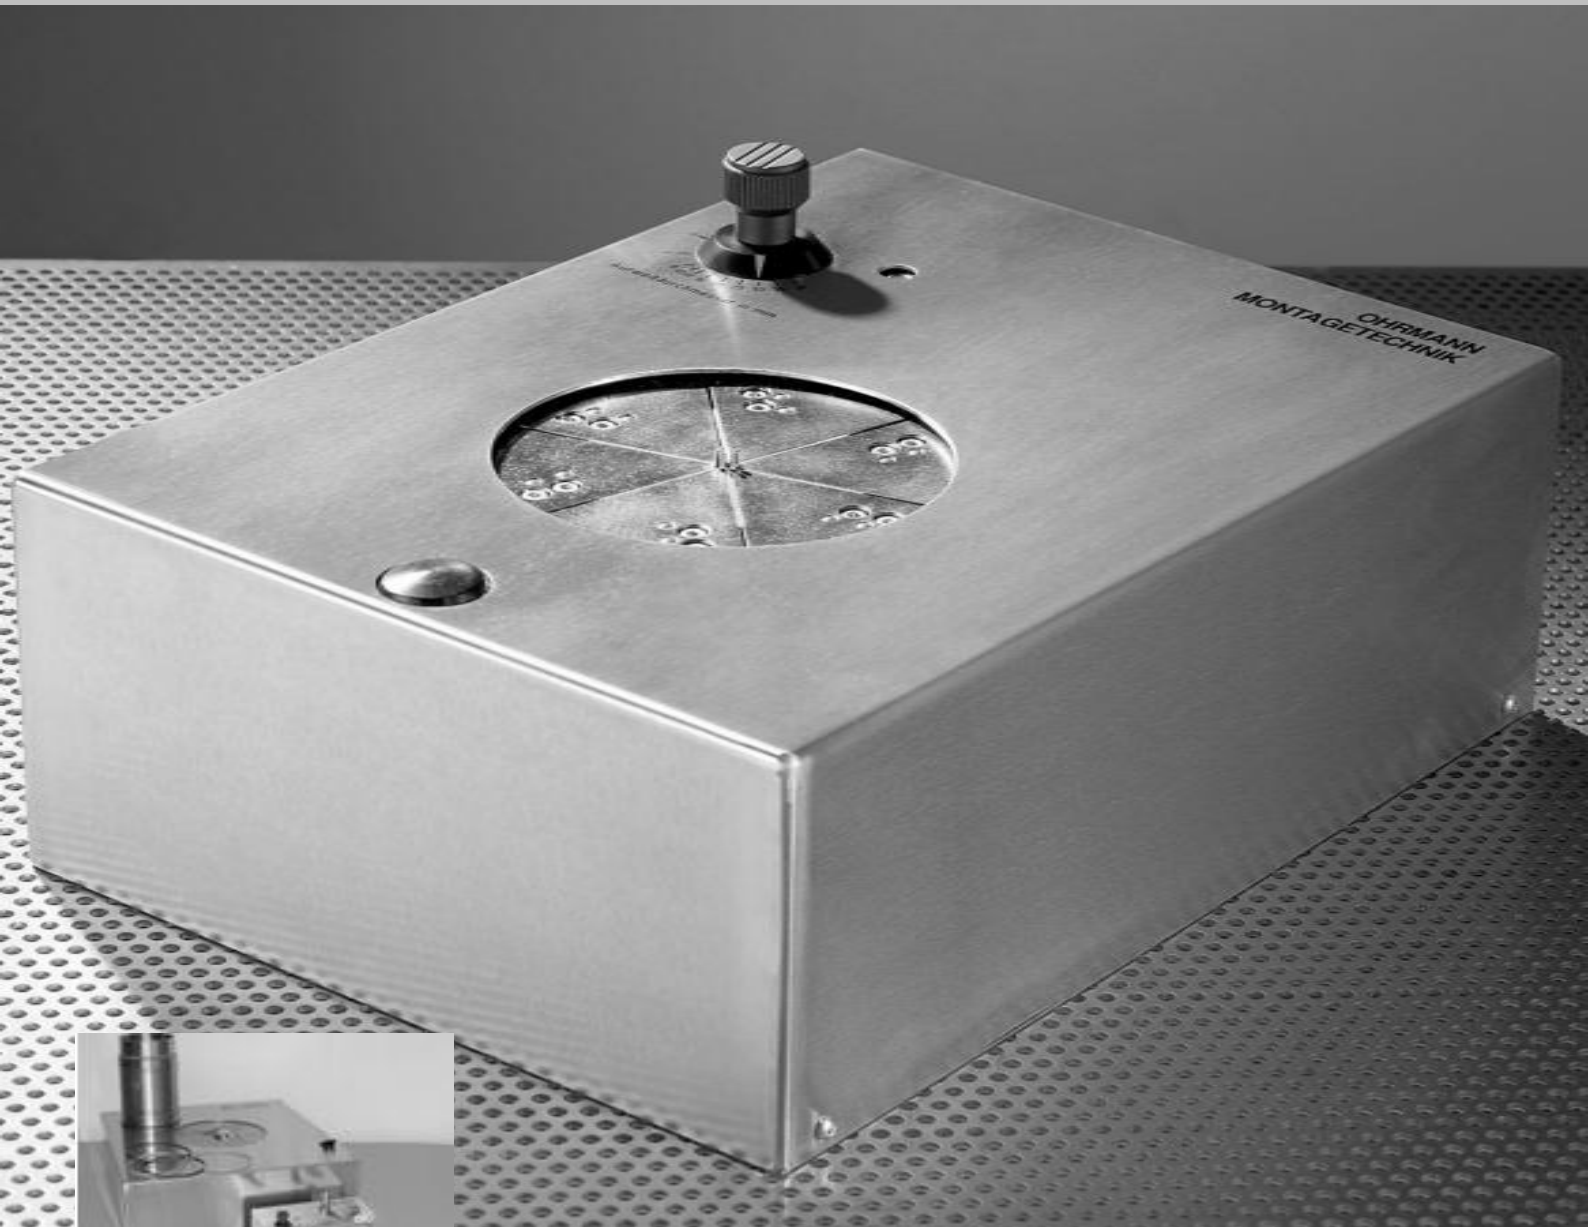

Montagevorrichtung OA 5 für außenliegende Dichtringe

Assembly Unit OA 5
for external seals



Montagevorrichtung OA 5 für außenliegende Dichtring

Assembly Unit OA 5 for external seals

Zahlen, Daten, Fakten

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Abmessungen BxHxT, Gewicht | 263mm /147mm/355mm, 28 kg |
| Elektrische Anschlüsse | nicht erforderlich |
| Pneumatische Anschlüsse | 6 bar (volle Funktionalität ab 5 bar) |
| Montagezeit inkl. Teilehandling | ca, 4,0 bis 5,0 Sek.(Bedienerabh.) |

Figures and facts

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensions, weight | 263mm/147mm/355mm, 28 kg |
| Electric power | not necessary |
| Pneumatic | 6 bar (full function starting with 5 bar) |
| Assembly time incl.handling | approx. 4,0 to 5,0 sec (depending on operator) |

Einsatzbereich

- Außenmontage von Dichtungen auf Bauteile
- Halbautomatische Montagehilfe für Kleinserien und Variantenfertigung mit kleineren Losgrößen

Application range

- External assembly of seals on workpieces
- Semi-automatic assembly unit for small series and variations

Vorteile

- Schnelles Einstellen von Montagedurchmesser und Montagetiefe
- Umrüstzeit kleiner 30 Sekunden (abhängig vom Bediener)
- Hohe Verfügbarkeit
- Qualitätssteigerung durch verwindungsarme Montage

Benefits

- quick setting of diameter and assembling depth
- changing time shorter than 30 seconds (depending on operator)
- High availability
- increase in quality resultant in twistfree assembly

Optional

- Greiffinger in Sonderbauform
- Sonderbauformen Auslösebock (Nutmutter)
- Sonderbauform Gesamteinheit für Durchmesser 40 mm – 80 mm
- Sonderbauform Gesamteinheit für Durchmesser 120 mm – 155 mm

Optional positions

- Gripper fingers in special design
- Special design of depths activator
- Special unit for diameter range 40 mm to 80 mm
- Special unit for diameter range 120 mm to 155 mm

OHRMANN PRODUKTPORTFOLIO

- Montagevorrichtungen für außen- und innenliegende Dichtringe – manuell, halbautomatisch, vollautomatisch
- Stationen und Einheiten inklusive Zuführtechnik
- Montageanlagen als Rundschalttisch, Transfersystem oder Roboterlösung
- Niederdruck-Vergusstechnik – schützen, isolieren, entlasten, formgebend

OHRMANN PRODUCT RANGE

- Assembly units for external and internal sealing rings - manual, semi-automatic, fully automatic
- Work stations and units including feeding technology
- Assembly systems build as rotary indexing table, transfer line or robot solution
- Hot-Melt-Moulding-Technology – protecting, insulating, discharging, forming