

OA 5

**IHR MEHR AN FLEXIBILITÄT FÜR
AUSSENLIEGENDE DICHRINGE.**

*YOUR ADDED FLEXIBILITY FOR
EXTERNAL SEALS.*



EINFACH, FLEXIBEL, UNIVERSAL EINSETZBAR.

*SIMPLE, FLEXIBLE, UNIVERSALLY
APPLICABLE.*

EINSATZBEREICH

- Montage von außenliegenden Dichtringen
- Perfekt bei Produktvielfalt und Kleinserien
- Ausführung als mobiles Tischgerät oder für Tischeinbau

VORTEILE

- Einfache Bedienung
- Flexible Einstellung von Montagedurchmesser und Montagetiefe
- Schnelle Umrüstbarkeit durch den Bediener (<< 1 Minute)
- Wechselbare Aufweiteinheit für verschiedene Arbeitsbereiche
- Kein elektrischer Anschluss erforderlich
- Zuverlässig, langlebig, hohe Verfügbarkeit
- Qualitätssteigerung durch schonende Dichtringmontage
- Reproduzierbare O-Ring- und Dichtringmontage

OPTIONAL

- Sonderbauformen, z. B. für rechteckige Ringe, 2 Ringe
- Fußschalter
- Automatische Nutlagenverstellung
- Sondereinsatzstücke

APPLICATION RANGE

- Assembly of external sealing rings
- Perfect for large product variety and small series
- Available as mobile device or table top version for insertion into a table


ADVANTAGES

- Easy operation
- Flexible adjustment of diameter and assembly depth
- Quick change-over time by operator (<< 1 minute)
- Changeable expanding segments for different working ranges
- No electric power required
- Reliable, durable, high availability
- Quality improvement by gentle assembly of seals
- Reproducible O-ring and seal assembly

OPTIONAL POSITIONS

- Special solutions, e.g. for rectangular rings, 2 rings
- Foot switch
- Automatic adjustment of groove position
- Special inserts


OA 5



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen B x H x T	270 x 164 x 355 mm
Gewicht	15 kg
Elektrischer Anschluss	nicht erforderlich
Pneumatische Anschlüsse	6 bar (volle Funktionalität ab 5 bar)
Arbeitsbereich Ringe	Ø innen = 6 - 40 mm Einstecktiefe = 7 - 87 mm (andere Abmessungen als Sonderlösung möglich)
Montagezeit inkl. Teilehandling	ab ca. 3 s (Bedienerabhängig)

Technische Änderungen vorbehalten. Fotos enthalten z.T. Optionen.
Abweichende Daten je nach kundenspezifischer Ausführung möglich.

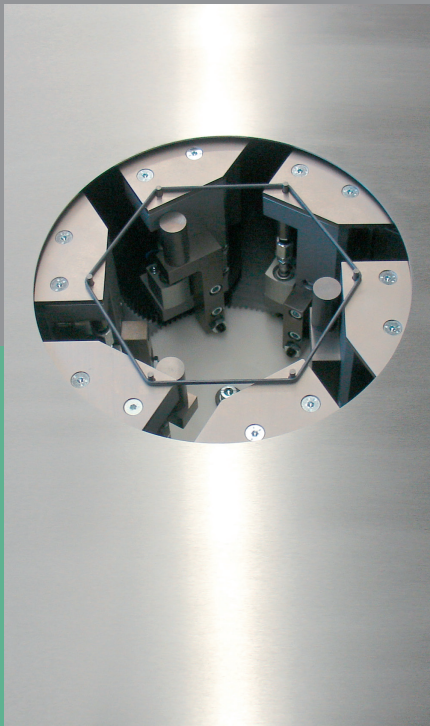

TECHNICAL DATA

Dimensions B x H x D	270 x 164 x 355 mm
Weight	15 kg
Electric power	not necessary
Pneumatic	6 bar (full function starting with 5 bar)
Working range of seals	inner Ø = 6 - 40 mm insation depth = 7 - 87 mm (other dimensions possible as special solution)
Assembly time incl. handling	from approx. 3 sec (depending on operator)

Subject to technical changes. Photos may contain options. Deviating technical data depending on customer-specific design possible.

IHR MEHR AN FLEXIBILITÄT FÜR AUSSENLIEGENDE DICHTRINGE.

YOUR ADDED FLEXIBILITY FOR
EXTERNAL SEALS.